


CADENA GRADO 80



CARACTERISTICAS: CADENA DE ACERO NEGRA GRADO 80 ALTA RESISTENCIA, SUS PRINCIPALES AREAS DE TRABAJO SON: MINERAS, CONSTRUCCION, PESCA, TRANSPORTE, GRUAS, PUENTE GRUAS, ETC.

LA CARGA DE RUPTURA ES 4 VECES LA CARGA LIMITE DE TRABAJO

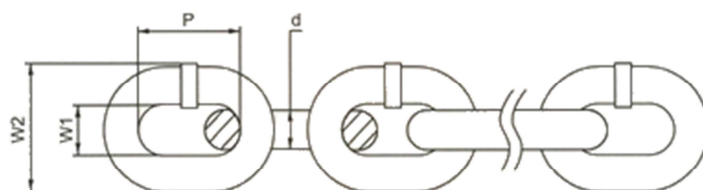

Size	d	P	W1 min.	W2 max.	WLL	Proof Load	Breaking load	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	t	kN	kN	kg/m
4x12	4+/-0.16	12+/-0.4	5.2	14.8	0.5	12.6	20.1	0.35
5x15	5 +/-0.2	15+/-0.5	6.5	18.5	0.8	19.6	31.4	0.5
6x18	6+/-0.24	18+/-0.5	7.8	22.2	1.12	28.3	45.2	0.8
7x21	7 +/-0.28	21+/-0.6	9.1	25.9	1.5	38.5	61.6	1.1
8x24	8 +/-0.32	24+/-0.7	10.4	29.6	2	50.3	80.4	1.4
10x30	10 +/-0.4	30+/-0.9	13	37	3.15	78.5	126	2.2
13x39	13 +/-0.52	39+/-1.2	16.9	48.1	5.3	133	212	3.8
16x48	16 +/-0.64	48+/-1.4	20.8	59.2	8	201	322	5.7
18x54	18+/-0.9	54+/-1.6	23.4	66.6	10	254	407	7.3
19x57	19+/-1	57+/-1.7	24.7	70.3	11.2	284	454	8.1
20x60	20+/-1	60+/-1.8	26	74	12.5	314	503	9
22x66	22 +/-1.1	66+/-2	28.6	81.4	15	380	608	10.9
23x69	23 +/-1.2	69+/-2.1	29.9	85.1	16	415	665	12
25x75	25 +/-1.3	75+/-2.3	32.5	92.5	20	491	785	14.1
26x78	26 +/-1.3	78+/-2.3	33.8	96.2	21.2	531	849	15.2

